

rys. 1



Materiał podstawy: poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Na życzenie dostępne w wykonaniu antypoślizgowym z gumą NBR 70 Shore (wykonanie standardowe-bez gumy).

Materiał śruby: stal ocynkowana. Na życzenie mogą być dostarczone z nakrętką stalową.

Wartości podanych w tabeli obciążeń odnoszą się do warunków statycznych, obliczonych w połowie długości śruby. W warunkach drgań lub w obecności obciążeń dynamicznych, wartości te powinny być zmniejszone. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skontaktować się z naszymi służbami technicznymi.


Stopy w wykonaniu antypoślizgowym izolują przenoszenie dźwięku z urządzenia na podłoże. Nie zmniejszają natomiast, podobnie jak stopy w wykonaniu standardowym, obciążenia dynamicznego przenoszonego z urządzenia na podłoże lub w kierunku przeciwnym. W przypadku konieczności ochrony otoczenia przed dynamicznym oddziaływaniem urządzenia lub ochrony czułego urządzenia przed zakłóceniami pochodzącymi z podłoża, należy stosować prawidłowo dobrane wibroizolatory.

Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyroby, w których dokonano zmian lub modyfikacji.


Przy zamawianiu należy podać następująco oznaczenie stopy:

Stopa PPO-D-MxB z dodaniem rodzaju wykonania np.

Stopa PPO-83-M16x150 antypoślizg.

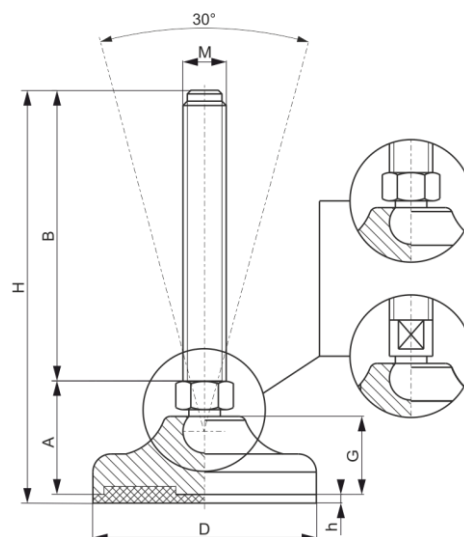

rys. 2

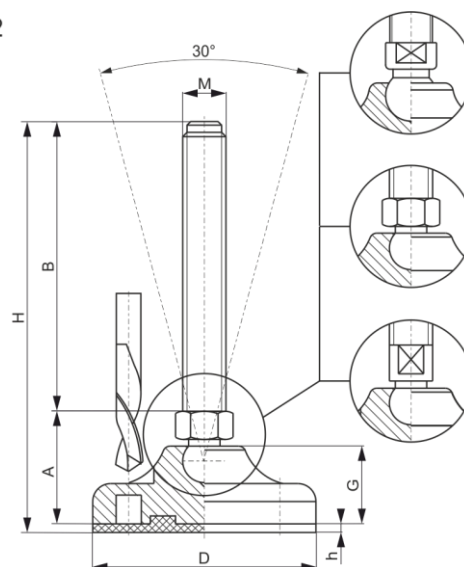

PPO 40	WYMIARY (mm)								Kotwienie	Obciążenie (kg)
	A	B	D		G	H	h	M		
M6x25	27	25	40	12	16	55	3	M6	NIE rys. 1	500
M6x50		50				80				
M6x75		75				105				
M8x25		25				55		M8		1000
M8x50		50				80				
M8x75		75				105				
M8x100		100				130		M10		
M10x25		125				55				
M10x50		50				80				
M10x75		75				105		M12		
M10x100		100				130				
M10x125		125				155				
M12x25		25				55				
M12x50		50				80				
M12x75		75				105				
M12x100		100				130				
M12x125		125				155				
M12x150		150				180				

PPO 50	WYMIARY (mm)								Kotwienie	Obciążenie (kg)
	A	B	D		G	H	h	M		
M10x25	31	25	50	14	20	59	3	M10	NIE rys. 1	1100
M10x50		50				84				
M10x75		75				109				
M10x100		100				134				
M10x125		125				159				
M12x25		25				59		M12		
M12x50		50				84				
M12x75		75				109				
M12x100		100				134				
M12x125		125				159				
M12x150		150				184		M14		
M14x25		25				59				
M15x50		50				84				
M14x75		75				109				
M14x100		100				134				
M14x125		125				159		M16		
M16x50		50	84							
M16x75		75	109							
M16x100		100	134							
M16x125		125	159							
M16x150		150	184							

Wersja: 05.09.2025

Uwaga! Mimo dołączenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów.
Braki i błędy w opisach nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
W przypadku wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z handlowcem.

PPO 65	WYMIARY (mm)									Kotwienie	Obciążenie (kG)
	A	B	D			G	H	h	M		
M10x50	33	50	65			23	86	3	M10	NIE rys. 1	1100
M10x75		75					111				
M10x100		100					136				
M10x125		125					161				
M12x50		50					86		M12		
M12x75		75					111				
M12x100		100					136				
M12x125		125					161				
M12x150		150					186				
M14x50		50					86		M14		
M14x75		75					111				
M14x100		100					136				
M14x125		125					161				
M14x150		150					186				
M14x175		175					211		M16		
M16x50		50		86							
M16x75		75		111							
M16x100		100		136							
M16x125		125		161							
M16x150		150		186							
M16x175		175		211							
M16x200		200		236	M20						
M20x75	39	75	17			117					
M20x100		100				142					
M20x125		125				167					
M20x150		150				192					
M20x175		175				217					
M20x200		200			242						

PPO 83	WYMIARY (mm)									Kotwienie	Obciążenie (kG)	
	A	B	D			G	H	h	M			
M10x50	38	50	83			27	91	3	M10	TAK rys. 2	1500	
M10x75		75					116					
M10x100		100					141					
M10x125		125					166					
M12x50		50					91		M12			
M12x75		75					116					
M12x100		100					141					
M12x125		125					166					
M12x150		150					191					
M14x50		50					91		M14			
M14x75		75					116					
M14x100		100					141					
M14x125		125					166					
M14x150		150					191					
M14x175		175					216					
M16x50		50			91		M16					
M16x75		75			116							
M16x100		100			141							
M16x125		125			166							
M16x150		150			191							
M16x175		175			216							
M16x200		200			241							
M20x75	42	75			17				-		120	M20
M20x100		100									145	
M20x125		125									170	
M20x150		150									195	
M20x175		175									220	
M20x200		200									245	
M20x225		225									270	

Wersja: 05.09.2025

PPO 103	WYMIARY (mm)										Kotwienie	Obciążenie (kG)		
	A	B	D				G	H	h	M				
M16x50	51	50	103	-	16	-	32	104	3	M16	TAK rys. 2	2000		
M16x100		100						154						
M16x150		150						204						
M16x200		200						254						
M20x100		100						154		M20				
M20x150		150			-	17		204						
M20x200		200		254										
M16x50		50		104				M16						
M16x75		75		154										
M16x100		100		204										
M16x125		125		254										
M16x150		150		154										
M16x175		175		204										
M16x200		200		254										
M16x225		225		104				M20		2500				
M20x75		75		154										
M20x100		100		204										
M20x125		125		254										
M20x150		150		-	-							154		
M20x175		175										204		
M20x200		200										254		
M20x225		225										104		
M20x250		250										154		
M24x75	52	75						204				M24		
M24x100		100						254						
M24x125		125						154						
M24x150		150						204						
M24x175		175						254						
M24x200		200						104						
M24x225		225						154						
M24x250		250						204						

Uwaga! Mimo dołączenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów. Braki i błędy w opisach nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W przypadku wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z handlowcem.

PPO 123	WYMIARY (mm)										Kotwienie	Obciążenie (kG)						
	A	B	D				G	H	h	M								
M16x50	57	50	123				37	110	3	M16	TAK rys. 2	3500						
M16x75		75						135										
M16x100		100						160										
M16x125		125						185										
M16x150		150						210										
M16x175		175						235										
M16x200		200						260										
M16x225		225						288										
M20x75		75						135										
M20x100		100						160										
M20x125		125						185										
M20x150		150						210										
M20x175		175						235										
M20x200		200						260										
M20x225		225						285										
M20x250		250						310										
M24x75	58	75						136		M24								
M24x100		100						161										
M24x125		125						186										
M24x150		150						211										
M24x175		175						236										
M24x200		200						261										
M24x225		225						286										
M24x250		250						311										
M30x100	59	100						162		M30								
M30x125		125						187										
M30x150		150						212										
M30x175		175						237										
M30x200		200						262										
M30x225		225						287										
M30x250		250						312										
M16x50	57	50			16					110		M16		2500				
M16x100		100								160								
M16x150		150								210								
M16x200		200								260								
M20x100		100								160					M20			
M20x150		150								210								
M20x200		200			260													